

Seri 600 / Series 600 Fritözler / Fryers
Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries
Waffle Makinaları / Waffle Makers
Pizza Fırınları / Pizza Ovens
Pankek Makinaları / Pancakes Makers
Beyran Ocakları / Beyran Cookers
Krep Makinaları / Crepe Makers
Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill
Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı / Coffee Cookers, Cup Heating
Tantuni & Sac Kavurma Makinaları / Tantuni & Roasting Cooker
Taban Rafli Ocaklar / Range with Bottom Shelf
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine

Seri 700 / Series 700
Pasta Börek Fırınları / Pastry Ovens
Tost Makinaları / Toaster Grills
Pileyt Izgaralar / Griddle
Döner Makinaları / Doner Machines
Su Böreği Ocakları / Patty Cookers
Kuzineler / Ranges with Oven
Davlumbazlar / Range Hood
Benmari / Bain-Marie
Corbalık / Soup Warmer
Pileyt Isıtıcı / Plate Heater
Yer Ocakları / Floor Cookers
Setüstü Ocaklar / Cooktop
Künefe Ocakları / Kunefe Cookers
Çay Kazanları / Tea Boilers

Seri 700 EKO / Series 700 EKO
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine
Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine

DRN®

2023

Fiyat Listesi / Price List

www.drnmutfak.com.tr

Seri 600 / Series 600 Fritözler / Fryers
Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries
Waffle Makinaları / Waffle Makers
Pizza Fırınları / Pizza Ovens
Pankek Makinaları / Pancakes Makers
Beyran Ocakları / Beyran Cookers
Krep Makinaları / Crepe Makers
Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill
Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı / Coffee Cookers, Cup Heating
Tantuni & Sac Kavurma Ocakları / Tantuni & Roasting Cooker
Taban Rafli Ocaklar / Range with Bottom Shelf
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine

Seri 700 / Series 700
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet
Su Böreği Ocakları / Patty Cookers
Döner Makinaları / Doner Machines
Kuzineler / Ranges with Oven
Davlumbazlar / Range Hood
Benmari / Bain-Marie
Pileyt Isıtıcı / Plate Heater
Çorbalık / Soup Warmer
Buble Makinaları / Buble Makers
Yer Ocakları / Floor Cookers
Setüstü Ocaklar / Cooktop
Künefe Ocakları / Kunefe Cookers
Çay Kazanları / Tea Boilers

















Seri 700 EKO / Series 700 EKO
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine
Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine














DRN Mutfak, İstanbul'da 2500 m² kapalı alanda üretim yapan son teknoloji ile donanmış fabrikasında endüstriyel mutfak sektörüne hizmet vermektedir. Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründeki prestijini tüm dünyaya yayan ve geline nokta dünya ülkelerinin farklı mutfak kültürlerine uyan özel ekipmanlar üreterek, uluslararası temsilcilikleri ile Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika da bulunan 35'in üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.

Ülke çapına yayılmış olan yetkili servis ağı ile daimi müşteri memnuniyetini ilke edinen bir satış sonrası hizmet sunmaktadır. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve yenilikçi ürünler ile sürekli gelişim vizyonu ile ilerleyen DRN Mutfak, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada da yakalama hedefine adım adım ilerlemektedir.

DRN Mutfak is now serving in its factory that produces on a 2.500 m² indoor area which is equipped with the latest technology, manufacturing with CNC-controlled machines by combining stainless steel, chrome-nickel sheet, and domestic components to present its range of the finest commercial kitchen equipments at reasonable prices. Quickstep to becoming a global brand helped to its growth in the short-term, as well as spreading Turkey's prestige in the commercial kitchen industry worldwide. Exporting its products to 35 countries all over the world through its international representatives by producing various custom type of equipments that complies with the different kitchen cultures around the globe.

Aiming for continuous development with innovative products and compliance with international standards in all activities, progressing step by step to the goal of achieving domestic success in the world as well.

	Seri 600 / Series 600	4-19
	Seri 700 / Series 700	20-36
	Seri 700 EKO / Series 700 EKO	37-52
	Pizza Fırınları / Pizza Ovens	53-55
	Pasta Börek Fırınları / Pastry Ovens	56
	Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries	57
	Tost Makinaları / Toaster Grills	58-63
	Waffle Makinaları / Waffle Makers	64-66
	Pankek Makinaları / Pancakes Makers	67
	Buble Makinaları / Buble Makers	68-69
	Krep Makinaları / Crepe Makers	70-71
	Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill	72-77
	Pleyt Izgaralar / Griddle	78-81
	Çay Kazanları / Tea Boilers	82-90
	Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı Coffee Cookers, Cup Heating	91
	Pleyt Isıtıcı / Plate Heater	91

	Su Otomat Makinası / Water Vending Machine	92
	Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine	94-95
	Çorbalık / Soup Warmer	96-97
	Fritözler / Fryers	100-101
	Künefe Ocakları / Kunefe Cookers	102-103
	Beyran Ocakları / Beyran Cookers	104
	Su Böreği Ocakları / Patty Cookers	105
	Tantuni & Sac Kavurma Ocakları Tantuni & Roasting Cooker	106
	Setüstü Ocaklar / Cooktop	107-108
	Döner Makinaları / Doner Machines	109-117
	Kuzineler / Ranges with Oven	120-122
	Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet	123-125
	Taban Rafı Ocaklar / Range with Bottom Shelf	126-129
	Yer Ocakları / Floor Cookers	130-131
	Davlumbazlar / Range Hood	134
	Benmari / Bain-Marie	135-136







DRNEI-4060




DRNEI-8060ND

TR

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4060 ve DRNEI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N ve DRNEI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4060 and DRNEI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm²
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N, and DRNEI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm²



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEI-4060	Düz/Flat	5,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,12 m ³	550 EURO
DRNEI-8060	Düz/Flat	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	66 kg.	0,22 m ³	800 EURO
DRNEI-4060N	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	39 kg.	0,12 m ³	600 EURO
DRNEI-8060N	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	65 kg.	0,22 m ³	970 EURO
DRNEI-8060ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	65 kg.	0,22 m ³	900 EURO



DRNGI-4060




DRNGI-8060ND

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4060 ve DRNGI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N ve DRNGI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4060 and DRNGI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm²
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N, and DRNGI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm²



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGI-4060	Düz/Flat	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	41 kg.	0,12 m ³	600 EURO
DRNGI-8060	Düz/Flat	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	74 kg.	0,22 m ³	880 EURO
DRNGI-4060N	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	40 kg.	0,12 m ³	650 EURO
DRNGI-8060N	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	73 kg.	0,22 m ³	1.020 EURO
DRNGI-8060ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	73 kg.	0,22 m ³	950 EURO

Krom Yüzey / Chrome Surface



DRNEI-4060-CR




DRNEI-8060ND-CR

TR

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesini ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4060 ve DRNEI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N ve DRNEI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Chrome plated cooking area.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4060 and DRNEI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm²
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N, and DRNEI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 d²



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEI-4060-CR	Düz/Flat	5,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,12 m ³	745 EURO
DRNEI-8060-CR	Düz/Flat	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	66 kg.	0,22 m ³	1.040 EURO
DRNEI-4060N-CR	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	39 kg.	0,12 m ³	810 EURO
DRNEI-8060N-CR	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	65 kg.	0,22 m ³	1.300 EURO
DRNEI-8060ND-CR	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	65 kg.	0,22 m ³	1.215 EURO

Krom Yüzey / Chrome Surface



DRNGI-4060-CR




DRNGI-8060ND-CR

TR

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4060 ve DRNGI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N ve DRNGI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Chrome plated cooking area.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4060 and DRNGI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm²
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N, and DRNGI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm²



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGI-4060-CR	Düz/Flat	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	41 kg.	0,12 m ³	810 EURO
DRNGI-8060-CR	Düz/Flat	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	74 kg.	0,22 m ³	1.190 EURO
DRNGI-4060N-CR	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	40 kg.	0,12 m ³	878 EURO
DRNGI-8060N-CR	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	73 kg.	0,22 m ³	1.377 EURO
DRNGI-8060ND-CR	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	73 kg.	0,22 m ³	1.285 EURO



DRNEF-4060



DRNEF-7060

TR

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEF-4060 modelinde 15 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEF-8060 modelinde 30 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 15 kg/h on DRNEF-4060 model
- Frying capacity of 30 kg/h on DRNEF-8060 model



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEF-4060	18 lt.	9,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,12 m ³	850 EURO
DRNEF-7060	18+18 lt.	18,00 kW	700x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	44 kg.	0,22 m ³	1.500 EURO



DRNGF-4060



DRNGF-7060

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNGF-4060 modelinde 15 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNGF-8060 modelinde 30 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 15 kg/h on DRNGF-4060 model.
- Frying capacity of 30 kg/h on DRNGF-8060 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGF-4060	18 lt.	10,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	25 kg.	0,12 m ³	950 EURO
DRNGF-7060	18+18 lt.	20,00 kW	700x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	37 kg.	0,22 m ³	1.600 EURO



DRNPD-4060

TR

Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.

Yekpare monoblok havuz.

Paslanmaz çelik gövde.

EN

Increased on-hold timing with the infrared heating element.

Monoblock tank.

Stainless steel construction.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPD-4060	GN 2/3 150	1,00 kW	400x630x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	0,12 m ³	450 EURO

Elektrikli / Electric

TR

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 15lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

EN

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 15lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.



DRNMHE-4060



Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHE-4060	6	6,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	25 kg.	0,12 m ³	800 EURO

Gazlı / Gas

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 15lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 15lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.



DRNMHG-4060



Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHG-4060	6	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	25 kg.	0,12 m ³	850 EURO



DRNEO-4060



DRNEO-6060

TR

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø180mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø180mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEO-4060	2	4,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,12 m ³	450 EURO
DRNEO-6060	4	8,00 kW	600x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	39 kg.	0,22 m ³	700 EURO



DRNGO-4060



DRNGO-6060

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGO-4060	2	10,00 kW	400x630x300 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	26 kg.	0,12 m ³	500 EURO
DRNGO-6060	4	20,00 kW	600x630x300 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	44 kg.	0,22 m ³	800 EURO

Lavataşlı Izgara / Lavastone Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNLI-8060



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLI-4060	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	51 kg.	0,12 m ³	850 EURO
DRNLI-8060	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	94 kg.	0,22 m ³	1.100 EURO
DRNLI-1260	21,00 kW	1200x630x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	123 kg.	0,32 m ³	1.400 EURO

Sulu Izgara / Vapor Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNSIG-8060



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSIG-4060	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	51 kg.	0,12 m ³	850 EURO
DRNSIG-8060	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	94 kg.	0,22 m ³	1.100 EURO
DRNSIG-1260	21,00 kW	1200x630x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	123 kg.	0,32 m ³	1.400 EURO



DRNSBE-4060




DRNSBE-8060

TR

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4060 modelinde GN 2/3 küvet hacmi.
- DRNSBE-8060 modelinde 2 adet GN 2/3 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4060 model has a tank capacity of GN 2/3.
- DRNSBE-8060 model has a tank capacity of double GN 2/3.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBE-4060	1,00 kW	400x630x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,12 m ³	500 EURO
DRNSBE-8060	2,00 kW	800x630x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	31 kg.	0,22 m ³	680 EURO



DRNSBG-4060



DRNSBG-8060

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4060 modelinde GN 2/3 küvet hacmi.
- DRNSBG-8060 modelinde 2 adet GN 2/3 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4060 model has a tank capacity of GN 2/3.
- DRNSBG-8060 model has a tank capacity of double GN 2/3.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBG-4060	3,00 kW	400x630x300 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	18 kg.	0,12 m ³	550 EURO
DRNSBG-8060	6,00 kW	800x630x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	32 kg.	0,22 m ³	700 EURO

Ara Tezgahlar / Worktops



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 600 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 600 series appliances.



DRNAT-4060



Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNAT-4060	400x630x300 mm.	13 kg.	0,12 m ³	185 EURO
DRNAT-8060	800x630x300 mm.	23 kg.	0,22 m ³	240 EURO

Alt Dolaplar / Base Cupboards

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 600 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 600 series appliances.



DRNST-4060




DRNST-8060

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNST-4060	400x630x550 mm.	13 kg.	0,20 m ³	220 EURO
DRNST-6060	600x630x550 mm.	23 kg.	0,30 m ³	260 EURO
DRNST-7060	700x630x550 mm.	25 kg.	0,33 m ³	275 EURO
DRNST-8060	800x630x550 mm.	27 kg.	0,37 m ³	290 EURO
DRNST-1260	1200x630x550 mm.	35 kg.	0,54 m ³	385 EURO



DRNEI-4070



DRNEI-8070ND

TR

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4070 ve DRNEI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8070, DRNEI-8070N ve DRNEI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-1270, DRNEI-1270N ve DRNEI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4070 and DRNEI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNEI-8070, DRNEI-8070N, and DRNEI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNEI-1270, DRNEI-1270N, and DRNEI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEI-4070	Düz/Flat	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	45 kg.	0,13 m ³	580 EURO
DRNEI-8070	Düz/Flat	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	75 kg.	0,25 m ³	890 EURO
DRNEI-4070N	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	44 kg.	0,13 m ³	750 EURO
DRNEI-8070N	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	1.050 EURO
DRNEI-8070ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	1.000 EURO
DRNEI-1270	Düz/Flat	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	115 kg.	0,38 m ³	1.380 EURO
DRNEI-1270N	Nervürlü/Grooved	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	1.620 EURO
DRNEI-1270ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	1.550 EURO



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4070 ve DRNGI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8070, DRNGI-8070N ve DRNGI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-1270, DRNGI-1270N ve DRNGI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4070 and DRNGI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNGI-8070, DRNGI-8070N, and DRNGI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNGI-1270, DRNGI-1270N, and DRNGI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGI-4070	Düz/Flat	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	43 kg.	0,13 m ³	620 EURO
DRNGI-8070	Düz/Flat	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	77 kg.	0,25 m ³	1.050 EURO
DRNGI-4070N	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	42 kg.	0,13 m ³	750 EURO
DRNGI-8070N	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.200 EURO
DRNGI-8070ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.150 EURO
DRNGI-1270	Düz/Flat	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	114 kg.	0,38 m ³	1.630 EURO
DRNGI-1270N	Nervürlü/Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	1.850 EURO
DRNGI-1270ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	1.850 EURO

Krom Yüzey / Chrome Surface



DRNEI-4070-CR



DRNEI-8070ND-CR

TR

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4070-CR ve DRNEI-4070N-CR modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8070-CR, DRNEI-8070N-CR ve DRNEI-8070ND-CR modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-1270-CR, DRNEI-1270N-CR ve DRNEI-1270ND-CR modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Chrome plated cooking area.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4070-CR and DRNEI-4070N-CR models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNEI-8070-CR, DRNEI-8070N-CR, and DRNEI-8070ND-CR models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNEI-1270-CR, DRNEI-1270N-CR, and DRNEI-1270ND-CR models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEI-4070-CR	Düz/Flat	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	45 kg.	0,13 m ³	785 EURO
DRNEI-8070-CR	Düz/Flat	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	75 kg.	0,25 m ³	1.200 EURO
DRNEI-4070N-CR	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	44 kg.	0,13 m ³	1.015 EURO
DRNEI-8070N-CR	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	1.420 EURO
DRNEI-8070ND-CR	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	1.350 EURO
DRNEI-1270-CR	Düz/Flat	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	115 kg.	0,38 m ³	1.865 EURO
DRNEI-1270N-CR	Nervürlü/Grooved	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	2.190 EURO
DRNEI-1270ND-CR	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	2.100 EURO

Krom Yüzey / Chrome Surface



TR

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4070-CR ve DRNGI-4070N-CR modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8070-CR, DRNGI-8070N-CR ve DRNGI-8070ND-CR modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-1270-CR, DRNGI-1270N-CR ve DRNGI-1270ND-CR modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Chrome plated cooking area.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4070-CR and DRNGI-4070N-CR models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNGI-8070-CR, DRNGI-8070N-CR, and DRNGI-8070ND-CR models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNGI-1270-CR, DRNGI-1270N-CR, and DRNGI-1270ND-CR models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGI-4070-CR	Düz/Flat	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	43 kg.	0,13 m ³	840 EURO
DRNGI-8070-CR	Düz/Flat	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	77 kg.	0,25 m ³	1.420 EURO
DRNGI-4070N-CR	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	42 kg.	0,13 m ³	1.010 EURO
DRNGI-8070N-CR	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.620 EURO
DRNGI-8070ND-CR	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.550 EURO
DRNGI-1270-CR	Düz/Flat	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	114 kg.	0,38 m ³	2.200 EURO
DRNGI-1270N-CR	Nervürlü/Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	2.500 EURO
DRNGI-1270ND-CR	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	2.410 EURO



DRNEF-4070



DRNEF-8070

TR

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNEF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNEF-8070 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEF-4070	22 lt.	12,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,13 m ³	950 EURO
DRNEF-8070	22+22 lt.	24,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	46 kg.	0,25 m ³	1.600 EURO



DRNGF-4070



DRNGF-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNGF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNGF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNGF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNGF-8070 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGF-4070	18 lt.	10,00 kW	400x730x300 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	27 kg.	0,13 m ³	1.000 EURO
DRNGF-8070	18+18 lt.	20,00 kW	800x730x300 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	39 kg.	0,25 m ³	1.700 EURO



DRNPD-4070

TR

- Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Increased on-hold timing with the infrared heating element.
- Monoblock tank.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPD-4070	GN 2/3 150	1,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,13 m ³	500 EURO

Elektrikli / Electric

TR

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

EN

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation.



DRNMHE-4070



Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHE-4070	6	6,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,13 m ³	940 EURO

Gazlı / Gas

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.



DRNMHG-4070



Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHG-4070	6	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	25 kg.	0,12 m ³	1.000 EURO



DRNEO-4070



DRNEO-8070

TR

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEO-4070	2	5,20 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,13 m ³	500 EURO
DRNEO-8070	4	10,40 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	41 kg.	0,25 m ³	800 EURO
DRNEO-1270	6	15,60 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	50 kg.	0,36 m ³	1.050 EURO



DRNGO-4070



DRNGO-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGO-4070	2	12,00 kW	400x730x300 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	27 kg.	0,13 m ³	650 EURO
DRNGO-8070	4	24,00 kW	800x730x300 mm.	20832	1,905 kg/h	2,352 m ³ /h	45 kg.	0,25 m ³	950 EURO
DRNGO-1270	6	36,00 kW	1200x730x300 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	65 kg.	0,36 m ³	1.300 EURO

Lavataşlı Izgara / Lavastone Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNLI-8070



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLI-4070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	57 kg.	0,13 m ³	790 EURO
DRNLI-8070	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	98 kg.	0,25 m ³	1.110 EURO
DRNLI-1270	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	140 kg.	0,36 m ³	1.495 EURO

Sulu Izgara / Vapor Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNSIG-8070



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSIG-4070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	57 kg.	0,13 m ³	790 EURO
DRNSIG-8070	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	98 kg.	0,25 m ³	1.110 EURO
DRNSIG-1270	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	140 kg.	0,36 m ³	1.495 EURO



DRNEK-8070

TR

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Üst pişirme yüzeyinde 6 kademeli kontrol.
- Fırınlarda alt ve üst ısıtıcı ile 3 kademeli kontrol.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Hot plate temperature controller with 6 levels.
- Top and bottom oven heater controllers with 3 levels.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Oven temperature controller between 50-300°C degrees.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEK-8070	16,40 kW	800x730x850 mm.	400 V - 50/60 Hz	120 kg.	0,63 m ³	1.450 EURO
DRNEK-1270	21,60 kW	1200x730x850 mm.	400 V - 50/60 Hz	140 kg.	0,93 m ³	2.050 EURO



DRNGK-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- Gazlı fırınlarda 100-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Elektrikli fırınlarda 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Opsiyonel elektrikli statik veya gazlı statik fırın.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Gas oven temperature control between 100-300°C degrees.
- Electric oven temperature control between 50-300°C degrees.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGK-8070	31,00 kW	800x730x850 mm.	26908	2,460 kg/h	3,038 m ³ /h	122 kg.	0,63 m ³	2.100 EURO
DRNGK-1270	43,00 kW	1200x730x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m ³ /h	143 kg.	0,93 m ³	2.750 EURO



DRNSWO-4070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler.
- Sökülebilir yuvarlak ocak dökümü ile kolay temizlik.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on burner for easier operation.
- Durable cast iron cooking ring designed to meet heavy load.
- Removable cooking ring ensures easier cleaning.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNWO-4070	9,00 kW	400x730x300 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	34 kg.	0,13 m ³	700 EURO
DRNWO-8070	18,00 kW	800x730x300 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	50 kg.	0,25 m ³	1.100 EURO



DRNSBE-4070




DRNSBE-8070

TR

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBE-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBE-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBE-4070	1,00 kW	400x730x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,13 m ³	620 EURO
DRNSBE-8070	2,00 kW	800x730x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,25 m ³	800 EURO



DRNSBG-4070



DRNSBG-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBG-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBG-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBG-4070	3,0 kW	400x730x300 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	22 kg.	0,13 m ³	660 EURO
DRNSBG-8070	6,0 kW	800x730x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	37 kg.	0,25 m ³	840 EURO



Ara Tezgahlar / Worktops



DRNAT-4070



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 700 series appliances.

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNAT-4070	400x730x300 mm.	16 kg.	0,13 m ³	200 EURO
DRNAT-8070	800x730x300 mm.	27 kg.	0,25 m ³	295 EURO

Alt Dolaplar / Base Cupboards



DRNST-4070



DRNST-8070

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 700 series appliances.

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNST-4070	400x730x550 mm.	15 kg.	0,23 m ³	250 EURO
DRNST-8070	800x730x550 mm.	25 kg.	0,42 m ³	315 EURO
DRNST-1270	1200x730x550 mm.	37 kg.	0,62 m ³	415 EURO





DRNEEI-4070



DRNEEI-8070ND

TR

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEEI-4070 ve DRNEEI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEEI-8070, DRNEEI-8070N ve DRNEEI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEEI-1270, DRNEEI-1270N ve DRNEEI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEEI-4070 and DRNEEI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNEEI-8070, DRNEEI-8070N, and DRNEEI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNEEI-1270, DRNEEI-1270N, and DRNEEI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEEI-4070	Düz/Flat	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	45 kg.	0,13 m ³	450 EURO
DRNEEI-8070	Düz/Flat	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	75 kg.	0,25 m ³	750 EURO
DRNEEI-4070N	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	44 kg.	0,13 m ³	600 EURO
DRNEEI-8070N	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	850 EURO
DRNEEI-8070ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	800 EURO
DRNEEI-1270	Düz/Flat	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	115 kg.	0,38 m ³	1,100 EURO
DRNEEI-1270N	Nervürlü/Grooved	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	1,400 EURO
DRNEEI-1270ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	15,00 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	1,300 EURO



DRNEGI-4070



DRNEGI-8070ND

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmüş durumda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEGI-4070 ve DRNEGI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEGI-8070, DRNEGI-8070N ve DRNEGI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEGI-1270, DRNEGI-1270N ve DRNEGI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEGI-4070 and DRNEGI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNEGI-8070, DRNEGI-8070N, and DRNEGI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNEGI-1270, DRNEGI-1270N, and DRNEGI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEGI-4070	Düz/Flat	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	43 kg.	0,13 m ³	500 EURO
DRNEGI-8070	Düz/Flat	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	77 kg.	0,25 m ³	800 EURO
DRNEGI-4070N	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	42 kg.	0,13 m ³	630 EURO
DRNEGI-8070N	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.000 EURO
DRNEGI-8070ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.000 EURO
DRNEGI-1270	Düz/Flat	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	114 kg.	0,38 m ³	1.400 EURO
DRNEGI-1270N	Nervürlü/Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	1.500 EURO
DRNEGI-1270ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	1.550 EURO



DRNEEF-4070



DRNEEF-8070

TR

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEEF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEEF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNEEF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNEEF-8070 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEEF-4070	10 lt.	12,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,13 m ³	750 EURO
DRNEEF-8070	10+10 lt.	24,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	46 kg.	0,25 m ³	1.200 EURO



DRNEGF-4070



DRNEGF-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEGF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEGF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNEGF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNEGF-8070 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEGF-4070	18 lt.	10,00 kW	400x730x300 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	27 kg.	0,13 m ³	750 EURO
DRNEGF-8070	18+18 lt.	20,00 kW	800x730x300 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	39 kg.	0,25 m ³	1.350 EURO



DRNEPD-4070

TR

- Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Increased on-hold timing with the infrared heating element.
- Monoblock tank.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEPD-4070	GN 2/3 150	1,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,13 m ³	400 EURO

Elektrikli / Electric

TR

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

EN

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation.



DRNEMHE-4070

Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEMHE-4070	6	6,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,13 m ³	700 EURO

Gazlı / Gas

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.



DRNEMHG-4070

Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEMHG-4070	4-6	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	25 kg.	0,12 m ³	720 EURO



DRNEEO-4070



DRNEEO-8070

TR

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEEO-4070	2	5,20 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,13 m ³	370 EURO
DRNEEO-8070	4	10,40 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	41 kg.	0,25 m ³	550 EURO
DRNEEO-1270	6	15,60 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	50 kg.	0,36 m ³	800 EURO



DRNEGO-4070



DRNEGO-8070



DRNEGO-1270

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmüş durumda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEGO-4070	2	12,00 kW	400x730x300 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	27 kg.	0,13 m ³	440 EURO
DRNEGO-8070	4	24,00 kW	800x730x300 mm.	20832	1,905 kg/h	2,352 m ³ /h	45 kg.	0,25 m ³	750 EURO
DRNEGO-1270	6	36,00 kW	1200x730x300 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	65 kg.	0,36 m ³	1.050 EURO

Lavataşlı Izgara / Lavastone Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst izgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarılabilir izgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNELI-4070



DRNELI-8070



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNELI-4070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	57 kg.	0,13 m ³	600 EURO
DRNELI-8070	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	98 kg.	0,25 m ³	850 EURO
DRNELI-1270	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	140 kg.	0,36 m ³	1.250 EURO

Sulu Izgara / Vapor Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst izgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarılabilir izgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNESIG-4070



DRNESIG-8070

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNESIG-4070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	57 kg.	0,13 m ³	600 EURO
DRNESIG-8070	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	98 kg.	0,25 m ³	850 EURO
DRNESIG -1270	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	140 kg.	0,36 m ³	1.250 EURO



DRNEEK-8070

TR

- 90-45°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Üst pişirme yüzeyinde 6 kademeli kontrol.
- Fırınlarda alt ve üst ısıtıcı ile 3 kademeli kontrol.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Hot plate temperature controller with 6 levels.
- Top and bottom oven heater controllers with 3 levels.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Oven temperature controller between 50-300°C degrees.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEEK-8070	16,40 kW	800x730x850 mm.	400 V - 50/60 Hz	120 kg.	0,63 m ³	1.250 EURO
DRNEEK-1270	21,60 kW	1200x730x850 mm.	400 V - 50/60 Hz	140 kg.	0,93 m ³	1.800 EURO



DRNEGK-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- Gazlı fırınlarda 100-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Elektrikli fırınlarda 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Opsiyonel elektrikli statik veya gazlı statik fırın.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Gas oven temperature control between 100-300°C degrees.
- Electric oven temperature control between 50-300°C degrees.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEGK-8070	31,00 kW	800x730x850 mm.	26908	2,460 kg/h	3,038 m ³ /h	122 kg.	0,63 m ³	1.700 EURO
DRNEGK-1270	43,00 kW	1200x730x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m ³ /h	143 kg.	0,93 m ³	2.400 EURO



DRNEW0-4070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler.
- Sökülebilir yuvarlak ocak dökümü ile kolay temizlik.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on burner for easier operation.
- Durable cast iron cooking ring designed to meet heavy load.
- Removable cooking ring ensures easier cleaning.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEW0-4070	9,00 kW	400x730x300 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	34 kg.	0,13 m ³	500 EURO
DRNEW0-8070	18,00 kW	800x730x300 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	50 kg.	0,25 m ³	900 EURO



DRNESBE-4070



DRNESBE-8070

TR

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBE-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBE-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNESBE-4070	1,00 kW	400x730x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,13 m ³	460 EURO
DRNESBE-8070	2,00 kW	800x730x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,25 m ³	620 EURO



DRNESBG-4070



DRNESBG-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmüş durumda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBG-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBG-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNESBG-4070	3,0 kW	400x730x300 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	22 kg.	0,13 m ³	520 EURO
DRNESBG-8070	6,0 kW	800x730x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	37 kg.	0,25 m ³	640 EURO



Ara Tezgahlar / Worktops



DRNEAT-4070

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 700 series appliances.



DRNEAT-8070

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEAT-4070	400x730x300 mm.	16 kg.	0,13 m ³	180 EURO
DRNEAT-8070	800x730x300 mm.	27 kg.	0,25 m ³	250 EURO

Alt Dolaplar / Base Cupboards



DRNEST-4070

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 700 series appliances.



DRNEST-8070

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEST-4070	400x730x550 mm.	15 kg.	0,23 m ³	200 EURO
DRNEST-8070	800x730x550 mm.	25 kg.	0,42 m ³	295 EURO
DRNEST-1270	1200x730x550 mm.	37 kg.	0,62 m ³	380 EURO





DRNPZFE-62-1



DRNPZFE-92-2

TR

- 85°C-450°C ısı aralığı.
- Fırın içi aydınlatma mevcuttur.
- Alt ve üst termostat kontrollü.

EN

- Temperature range 85°C-450°C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top and base heaters.

Pizza Alt Stand / Oven Bottom Stand

Kod Code	Aksesuar Adı Accesory	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPST-62	Pizza Alt Stand 62x62	980x850x900 mm.	30 kg.	390 EURO
DRNPST-962	Pizza Alt Stand 92x62	1280x850x900 mm.	40 kg.	450 EURO
DRNPST-92	Pizza Alt Stand 92x92	1280x1150x900 mm.	50 kg.	490 EURO

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPZFE-62-1	Ø 30 cm. x 4	5 kW	840x730x400 mm.	380-400 V / 60 Hz.	70 kg.	890 EURO
DRNPZFE-962-1	Ø 30 cm. x 6	6 kW	1140x730x400 mm.	380-400 V / 60 Hz.	90 kg.	1.100 EURO
DRNPZFE-92-1	Ø 30 cm. x 9	9 kW	1140x1030x400 mm.	380-400 V / 60 Hz.	120 kg.	1.450 EURO
DRNPZFE-62-2	Ø 30 cm. x 8	10 kW	840x730x760 mm.	380-400 V / 60 Hz.	130 kg.	1.350 EURO
DRNPZFE-962-2	Ø 30 cm. x 12	12 kW	1140x730x760 mm.	380-400 V / 60 Hz.	180 kg.	1.800 EURO
DRNPZFE-92-2	Ø 30 cm. x 18	18 kW	1140x1030x760 mm.	380-400 V / 60 Hz.	225 kg.	2.350 EURO



DRNPZFG-62-1



DRNPZFG-92-2

TR

- 85°C-450°C ısı aralığı.
- Fırın içi aydınlatma mevcuttur.
- Alt ve üst termostat kontrollü.

EN

- Temperature range 85°C-450°C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top and base heaters.

Pizza Alt Stand / Oven Bottom Stand

Kod Code	Aksesuar Adı Accessory	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPST-62	Pizza Alt Stand 62x62	980x850x900 mm.	30 kg.	390 EURO
DRNPST-962	Pizza Alt Stand 92x62	1280x850x900 mm.	40 kg.	450 EURO
DRNPST-92	Pizza Alt Stand 92x92	1280x1150x900 mm.	50 kg.	490 EURO

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPZFG-62-1	Ø 30 cm. x 4	12 kW	980x850x550 mm.	70 kg.	1.650 EURO
DRNPZFG-962-1	Ø 30 cm. x 6	15 kW	1280x850x550 mm.	90 kg.	2.000 EURO
DRNPZFG-92-1	Ø 30 cm. x 9	20 kW	1280x1150x550 mm.	120 kg.	2.650 EURO
DRNPZFG-62-2	Ø 30 cm. x 8	24 kW	980x850x1040 mm.	130 kg.	2.100 EURO
DRNPZFG-962-2	Ø 30 cm. x 12	30 kW	1280x850x1040 mm.	180 kg.	3.000 EURO
DRNPZFG-92-2	Ø 30 cm. x 18	40 kW	1280x1150x1040 mm.	225 kg.	3.900 EURO



DRNPF-9090



DRNPF-1010

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 5 raf kapasitesi
- Fırınıçi derece göstergeli.
- DRNPF-9090 ve DRNPF-1010 modellerinde 570x700mm 5 tepsi kapasitesi.
- DRNPF-1010 modelinde 330x840mm ölçülerinde 10 tepsi kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Includes 5 of rack shelves.
- Oven heating temperature indicator.
- 5 of 570x700mm trays can be used both for DRNPF-9090 and DRNPF-1010 models.
- 10 of 330x840mm trays can be used for DRNPF-1010 model.

Kod Code	Tepsi Tray	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPF-9090	5	21,00 kW	900x900x1700 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	95 kg.	1,65 m ³	1.000 EURO
DRNPF-1010	5	21,00 kW	1000x1000x1700 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	105 kg.	2,01 m ³	1.050 EURO



DRNPM-3

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayrı ayrı kontrol edilen radyanlar.
- İç aydınlatma sistemi.
- Kapaklarda ısıya dayanıklı temperli cam.
- Isıya dayanıklı şiş ve bakalit cam kulpları.
- Sessiz çalışma ve kolay kullanım.
- Temizliği ve bakımı kolay tasarımı.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Burners are controlled seperately.
- Interior lighting system.
- Heat-resistant tempered glass on doors.
- Heat-resistant skewers and bakelite door handles.
- Quiet and easy to operate.
- Unique design enables easy to clean and maintain.



DRNPM-6



Kod Code	Aksesuar Adı Accessory	Ebat Dimensions	Fiyat Price
DRNPMY-D	Davlumbaz/Hood	1100x570x190 mm.	120 EURO
DRNPMY-B	Tekerlekli Baza/Wheels	1100x550x150 mm.	120 EURO
DRNPMY-T	Dolaplı Tezgah/Cabinet	1100x550x750 mm.	540 EURO

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPM-3	12-15 adet/pcs	15,00 kW	1100x550x850 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	80 kg.	0,67 m ³	1.350 EURO
DRNPM-4	16-20 adet/pcs	20,00 kW	1100x550x1000 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	100 kg.	0,78 m ³	1.550 EURO
DRNPM-5	20-25 adet/pcs	25,00 kW	1100x550x1350 mm.	21700	1,984 kg/h	2,450 m ³ /h	135 kg.	1,04 m ³	2.000 EURO
DRNPM-6	24-30 adet/pcs	30,00 kW	1100x550x1500 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	160 kg.	1,15 m ³	2.200 EURO
DRNPM-7	28-35 adet/pcs	35,00 kW	1100x550x1700 mm.	30380	2,778 kg/h	3,430 m ³ /h	185 kg.	1,29 m ³	2.500 EURO
DRNPM-8	32-40 adet/pcs	40,00 kW	1100x550x1900 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	200 kg.	1,44 m ³	2.800 EURO







DRNTTE-8



DRNTTE-16



DRNTTE-24



DRNTTE-88



DRNTD

TR

- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Pişirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNTTE-8	23x21 cm.	1,50 kW	250x340x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	0,04 m ³	120 EURO
DRNTTE-16	37x24 cm.	1,80 kW	400x360x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	0,07 m ³	156 EURO
DRNTTE-24	47x25 cm.	2,20 kW	500x400x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,09 m ³	200 EURO
DRNTTE-88	21x25 cm.x2	3,00 kW	500x400x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,09 m ³	225 EURO
DRNTD	2 adet/piece	1,50 kW	280x350x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	15 kg.	0,05m ³	130 EURO



DRNTTG-16



DRNTTG-24

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yadanlık sistemi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.



Kod Code	Pişirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNTTG-16	27x35 cm.	1,80 kW	400x360x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	17 kg.	0,07 m ³	160 EURO
DRNTTG-24	27x45 cm.	1,80 kW	500x400x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	24 kg.	0,09 m ³	200 EURO



DRNE-2735



DRNE-2745



DRNE-5530



DRNE2735-D

TR

- Açma/Kapama anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Miknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cooking surface.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet.



Kod Code	Piştirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNE-2735	27x35 cm.	2,50 kW	400x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,07 m ³	250 EURO
DRNE-2745	27x45 cm.	3,00 kW	500x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,09 m ³	280 EURO
DRNE-5530	55x30 cm.	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	30 kg.	0,09 m ³	345 EURO
DRNE-2735-D	27x35 cm.x2	6,00 kW	800x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	53 kg.	0,17 m ³	410 EURO



DRNG-2735




DRNG-2745

TR

- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- Even heat distribution on the cooking surface.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

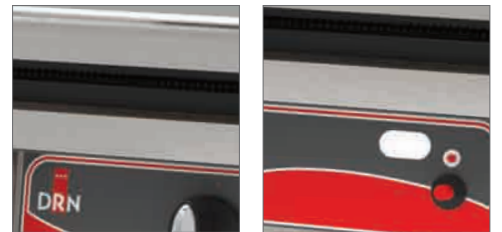

Kod Code	Pişirme Yüzeyi Cooking Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNG-2735	27x35 cm.	1,80 kW	420x360x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	18 kg.	0,07 m ³	250 EURO
DRNG-2745	27x45 cm.	1,80 kW	520x400x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	25 kg.	0,09 m ³	280 EURO



DRNWK-1



DRNWK-2



DRNWKY-2



DRNWKY-1



DRNWKY-2




DRNKM

TR

- Yonca/Kare desenli döküm yüzey.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi

EN

- Square&Clover shaped cooking surfaces.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50- 300°C degrees.
- Removable fat collection tray.



Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNWK-1	Kare/Square	1	1,50 kW	290x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,06 m ³	200 EURO
DRNWK-2	Kare/Square	2	3,00 kW	540x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	46 kg.	0,11 m ³	360 EURO
DRNWKY-1	Yonca/Clover	1	1,50 kW	290x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,06 m ³	200 EURO
DRNWKY-2	Yonca/Clover	2	3,00 kW	540x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	34 kg.	0,11 m ³	360 EURO
DRNWKY-2	Kare+Yonca Square+Clover	2	3,00 kW	540x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,11 m ³	360 EURO
DRNKM	Kornet/Cornet	1	1,50 kW	200x340x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	14 kg.	0,04 m ³	170 EURO



DRNPWK-1



DRNPWK-2



PRNPWY-1



DRNPWY-2



DRNPWKY-2

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Yonca/Kare desenli döküm yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Miknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cooking surface.
- Square&Clover shaped cooking surfaces.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet .



Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPWK-1	Kare/Square	1	1,80 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	24 kg.	0,07 m ³	225 EURO
DRNPWK-2	Kare/Square	2	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	48 kg.	0,11 m ³	390 EURO
DRNPWY-1	Yonca/Clover	1	1,80 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	18 kg.	0,07 m ³	225 EURO
DRNPWY-2	Yonca/Clover	2	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,11 m ³	390 EURO
DRNPWKY-2	Kare+Yonca Square+Clover	2	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	42 kg.	0,11 m ³	390 EURO



DRNPWÇ-4



DRNPWÇ-8

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Çubuk desenli döküm yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cooking surface.
- Sticks shaped cooking surfaces.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.



Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPWÇ-4	Çubuk	4	1,80 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,06 m ³	230 EURO
DRNPWÇ-8	Çubuk	4+4	1,80 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	46 kg.	0,11 m ³	330 EURO

Elektrikli - Electric



DRNPKE-8

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.



DRNPKE-16

Kod Code	Yüzey Çap Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPKE-8	Ø 10 cm x 8	8	3 kW	450x450x220 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	185 EURO
DRNPKE-16	Ø 10 cm x 16	8+8	6 kW	850x450x220 mm.	220 V - 50/60 Hz	37 kg.	360 EURO

Gazlı - Gas



DRNPKG-8

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.



DRNPKG-16

Kod Code	Yüzey Çap Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPKG-8	Ø 10 cm x 8	8	6 kW	450x450x220 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	17 kg.	185 EURO
DRNPKG-16	Ø 10 cm x 16	8+8	12 kW	850x450x220 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	33 kg.	360 EURO



DRNBMY-1



DRNBMK-1



DRNBMY-2



DRNBMK-2

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.

Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNBMY-1	Yuvarlak / Round	25	0,75 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	150 EURO
DRNBMK-1	Kalp / Heart	25	0,75 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	150 EURO
DRNBMY-2	Yuvarlak / Round	25x2	1,50 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	280 EURO
DRNBMK-2	Kalp / Heart	25x2	1,50 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	280 EURO



DRNBMY-1K



DRNBMK-1K



DRNBMY-2K



DRNBMK-2K

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.

Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNBMY-1K	Yuvarlak / Round	25	1,50 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	190 EURO
DRNBMK-1K	Kalp / Heart	25	1,50 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	190 EURO
DRNBMY-2K	Yuvarlak / Round	25x2	3,00 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	20 kg.	350 EURO
DRNBMK-2K	Kalp / Heart	25x2	3,00 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	20 kg.	350 EURO



PRNKRPE-1



PRNKRPE-1



PRNKRPE-2

TR

- Ø40cm döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- Ø40cm cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.



Kod Code	Çap Diameter	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKRPE-1	Ø40 mm.	1	3,00 kW	450x450x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	0,07 m ³	170 EURO
DRNKRPE-2	Ø40 mm.	2	6,00 kW	850x450x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	37 kg.	0,13 m ³	340 EURO
DRNKRPE-1	Ø40 mm.	1	3,00 kW	Ø400x190 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,07 m ³	160 EURO



DRNKRPG-1



DRNKRPG-1



DRNKRPG-2

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Ø40cm döküm pişirme yüzeyi.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Ø40cm cooking surface.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKRPG-1	1	6,0 kW	450x450x220 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	17 kg.	0,08 m ³	170 EURO
DRNKRPG-2	2	12,0 kW	850x450x220 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	33 kg.	0,14 m ³	340 EURO
DRNKRPG-1	1	6,0 kW	Ø400x210 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	15 kg.	0,07 m ³	160 EURO







DRNDIZE-30

TR

- Döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.



DRNDIZE-50



DRNDIZE-70



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDIZE-30	Nervürlü/Grooved	1,75 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	14 kg.	0,06 m ³	105 EURO
DRNDIZE-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	3,50 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	22 kg.	0,09 m ³	180 EURO
DRNDIZE-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	3,50 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,12 m ³	230 EURO



DRNDIZG-30

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Döküm pişirme yüzeyi.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.



DRNDIZG-50



DRNDIZG-70



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDIZG-30	Nervürlü/Grooved	3,0 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	13 kg.	0,06 m ³	130 EURO
DRNDIZG-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	20 kg.	0,09 m ³	210 EURO
DRNDIZG-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	33 kg.	0,12 m ³	300 EURO



DRNPDIZE-30

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen döküm pişirme yüzeyi.
- Döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.



DRNPDIZE-50

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cast iron surface.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet attached.



DRNPDIZE-70



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPDIZE-30	Nervürlü/Grooved	2,50 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	15 kg.	0,06 m ³	130 EURO
DRNPDIZE-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	5,00 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,09 m ³	220 EURO
DRNPDIZE-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	5,00 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	37 kg.	0,12 m ³	270 EURO



DRNPDIZG-30

TR

- Yüksek performanslı homojen döküm pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- Even heat distribution on the cast iron surface.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray with magnet attached.



DRNPDIZG-50



DRNPDIZG-70



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPDIZG-30	Nervürlü/Grooved	3,00 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	14 kg.	0,06 m ³	150 EURO
DRNPDIZG-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	21 kg.	0,09 m ³	250 EURO
DRNPDIZG-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	34 kg.	0,12 m ³	330 EURO



DRNPIZE-30



DRNPIZE-50



DRNPIZE-70



DRNPIZE-10



DRNPIZE-12

TR

- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPIZE-30	Düz/Flat	1,75 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	10 kg.	0,06 m ³	90 EURO
DRNPIZE-50	Düz/Flat	3,50 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,09 m ³	132 EURO
DRNPIZE-70	Düz/Flat	3,50 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	20 kg.	0,12 m ³	180 EURO
DRNPIZE-10	Düz/Flat	5,25 kW	1000x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	27 kg.	0,16 m ³	320 EURO
DRNPIZE-12	Düz/Flat	5,25 kW	1200x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	34 kg.	0,19 m ³	385 EURO



DRNPIZG-30



DRNPIZG-50



DRNPIZG-70



DRNPIZG-10



DRNPIZG-12

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPIZG-30	Düz/Flat	3,00 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	9 kg.	0,06 m ³	110 EURO
DRNPIZG-50	Düz/Flat	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,476 m ³ /h	15 kg.	0,09 m ³	180 EURO
DRNPIZG-70	Düz/Flat	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,476 m ³ /h	18 kg.	0,12 m ³	230 EURO
DRNPIZG-10	Düz/Flat	9,00 kW	1000x500x200 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	24 kg.	0,16 m ³	370 EURO
DRNPIZG-12	Düz/Flat	9,00 kW	1200x500x200 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	30 kg.	0,19 m ³	420 EURO



TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet attached.



DRNPPIZE-40



DRNPPIZE-80



DRNPPIZE-12

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPPIZE-40	Düz/Flat	5,00 kW	400x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	18 kg.	0,09 m ³	145 EURO
DRNPPIZE-60	Düz/Flat	5,00 kW	600x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,12 m ³	195 EURO
DRNPPIZE-80	Düz/Flat	7,50 kW	800x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,16 m ³	340 EURO
DRNPPIZE-12	Düz/Flat	10,00 kW	1200x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,19 m ³	420 EURO

Pleyt Izgaralar / Gazlı Griddle / Gas



TR

- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN


- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray with magnet attached.



DRNPPIZG-40



DRNPPIZG-80

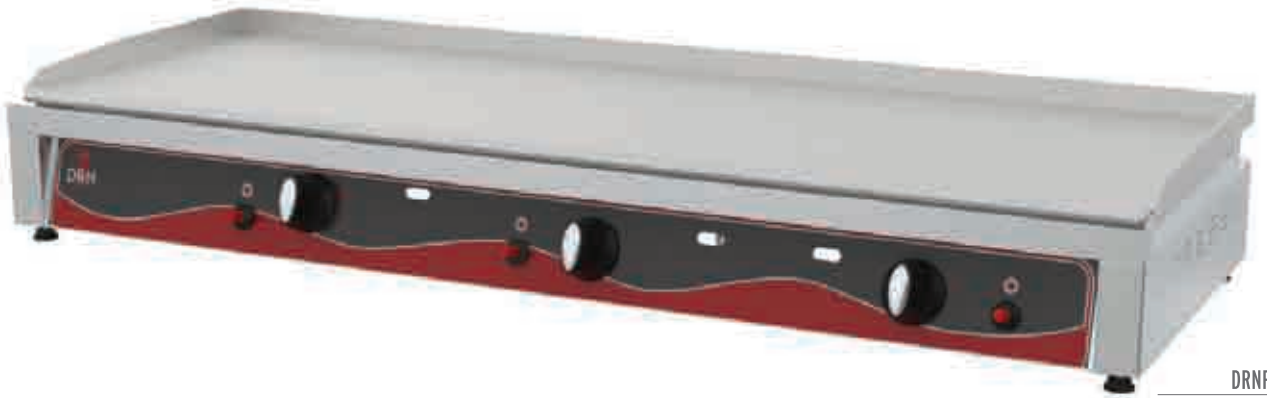


DRNPPIZG-12

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPPIZG-40	Düz/Flat	6,00 kW	400x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	17 kg.	0,09 m ³	195 EURO
DRNPPIZG-60	Düz/Flat	6,00 kW	600x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	20 kg.	0,12 m ³	245 EURO
DRNPPIZG-80	Düz/Flat	9,00 kW	800x500x200 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	25 kg.	0,16 m ³	385 EURO
DRNPPIZG-12	Düz/Flat	9,00 kW	1200x500x200 mm.	7812	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	31 kg.	0,19 m ³	450 EURO

DRN



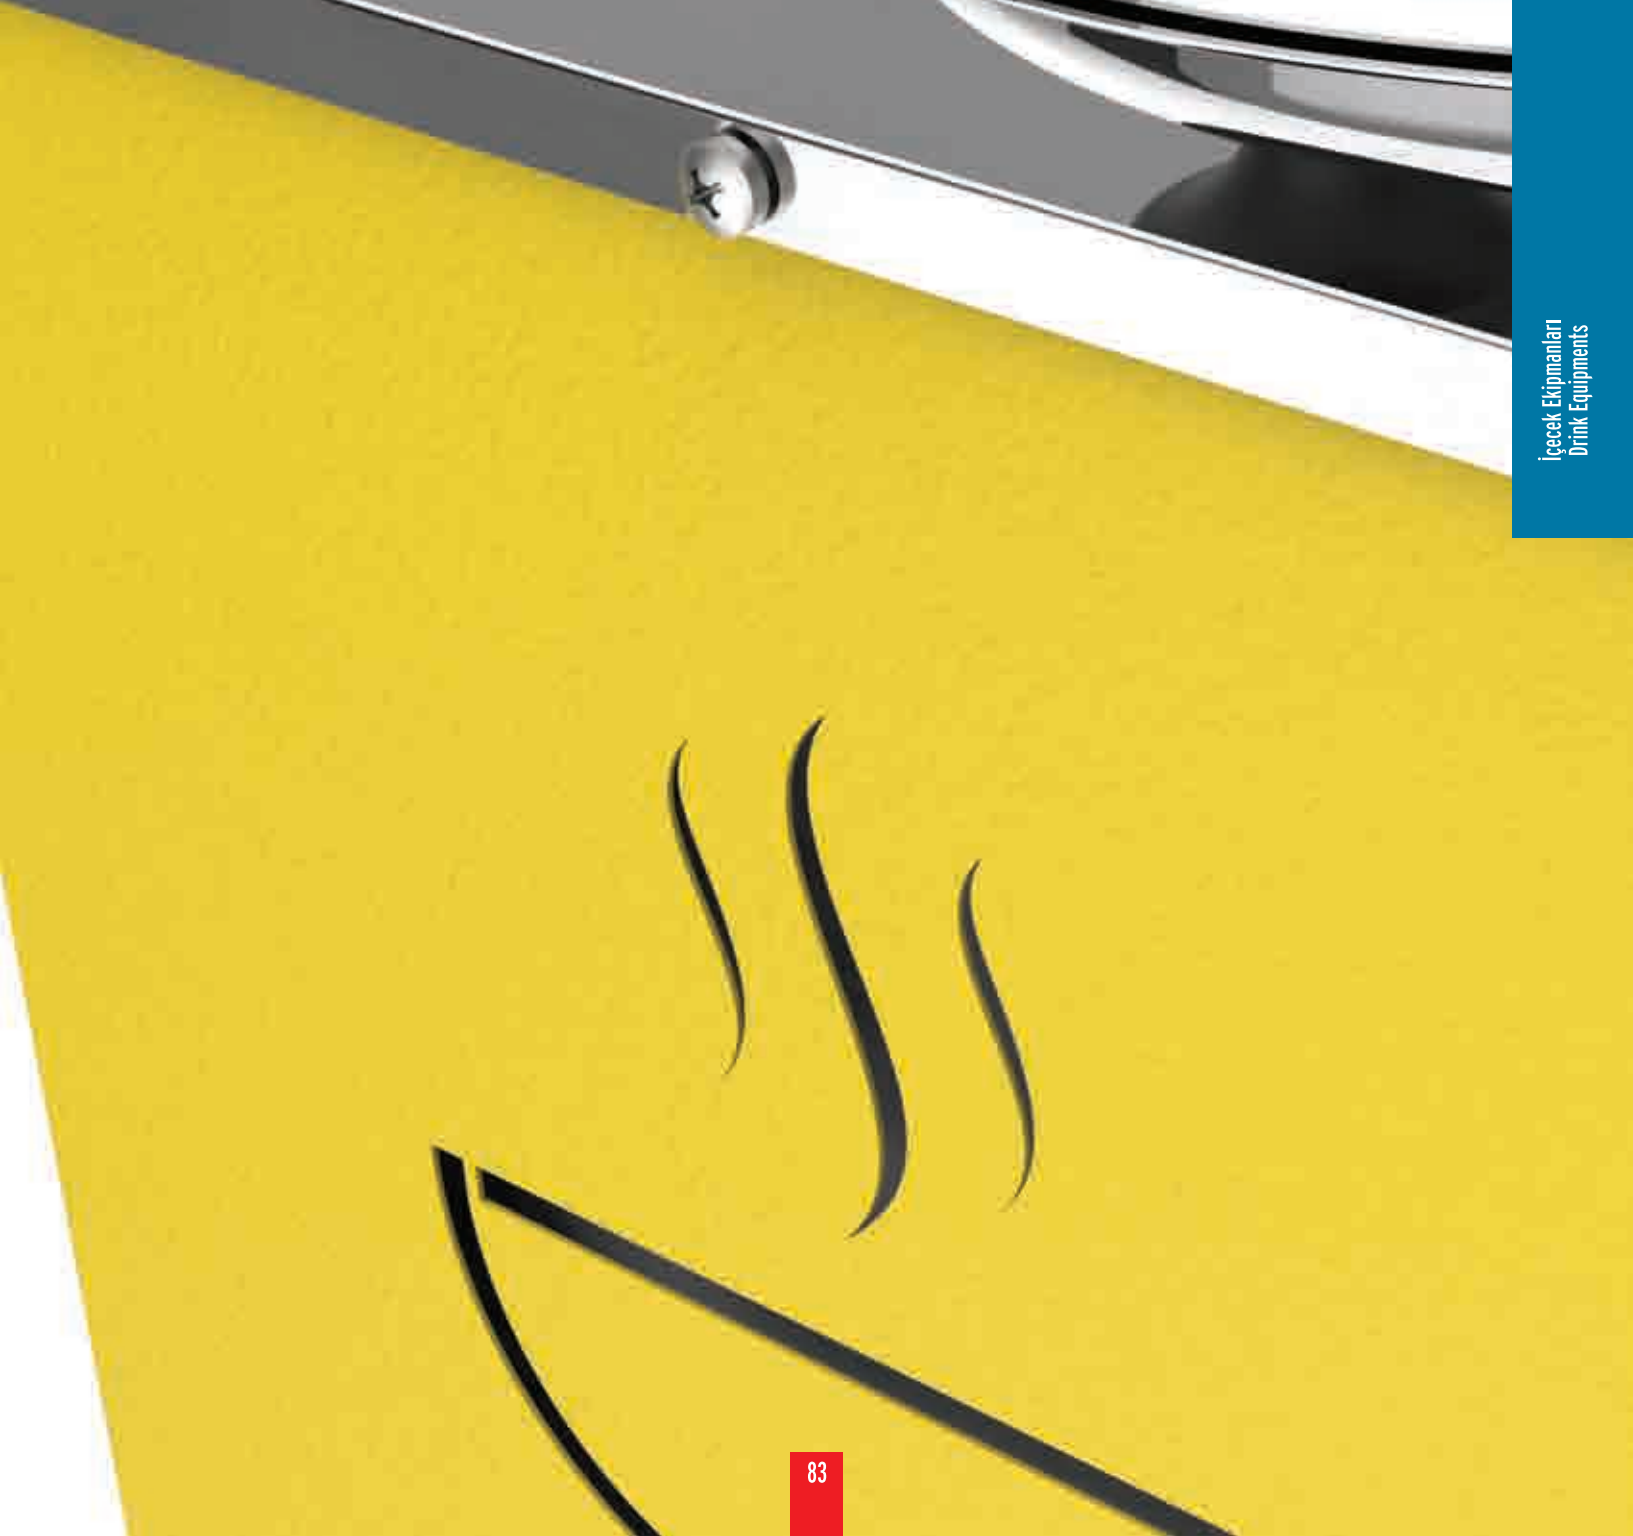



DRNÇM-23S



DRNÇM-23K



DRNÇM-13SY



DRNÇM-23S



DRNÇM-23K



DRNÇM-23SY



DRNÇM-36Y



DRNÇM-36K



DRNÇM-36SY

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNÇM-13S	13 lt.	1,75 kW	420x400x450 mm.	2220V - 50/60 Hz.	9 kg.	203 EURO
DRNÇM-13K	13 lt.	1,75 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	203 EURO
DRNÇM-13SY	13 lt.	1,75 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	203 EURO
DRNÇM-23S	23 lt.	2,25 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	235 EURO
DRNÇM-23K	23 lt.	2,25 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	235 EURO
DRNÇM-23SY	23 lt.	2,25 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	235 EURO
DRNÇM-36S	36 lt.	2,50 kW	600x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	18 kg.	330 EURO
DRNÇM-36K	36 lt.	2,50 kW	600x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	18 kg.	330 EURO
DRNÇM-36SY	36 lt.	2,50 kW	600x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	18 kg.	330 EURO



DRNÇM-1313S



DRNÇM-1313K



DRNÇM-1313SY



DRNÇM-2323S



DRNÇM-2323K



DRNÇM-2323SY

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNÇM-1313S	13+13 lt.	3,5 kW	750x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	18 kg.	315 EURO
DRNÇM-1313K	13+13 lt.	3,5 kW	750x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	18 kg.	315 EURO
DRNÇM-1313SY	13+13 lt.	3,5 kW	750x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	18 kg.	315 EURO
DRNÇM-2323S	23+23 lt.	4,5 kW	900x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	25 kg.	365 EURO
DRNÇM-2323K	23+23 lt.	4,5 kW	900x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	25 kg.	365 EURO
DRNÇM-2323SY	23+23 lt.	4,5 kW	900x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	25 kg.	365 EURO



15



30



40



55



80

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNCTKG-15	15	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	5 kg.	0,10 m ³	145 EURO
DRNCTKG-30	30	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	6 kg.	0,10 m ³	180 EURO
DRNCTKG-40	40	5,00 kW	620x340x450 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	8 kg.	0,15 m ³	195 EURO
DRNCTKG-55	55	7,40 kW	750x340x450 mm.	6423	0,587 kg/h	0,725 m ³ /h	10 kg.	0,18 m ³	230 EURO
DRNCTKG-80	80	11,60 kW	900x400x450 mm.	10069	0,921 kg/h	1,137 m ³ /h	15 kg.	0,24 m ³	320 EURO
DRNCTVG-15	15	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	5 kg.	0,10 m ³	140 EURO
DRNCTVG-30	30	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	6 kg.	0,10 m ³	175 EURO
DRNCTVG-40	40	5,00 kW	620x340x450 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	7 kg.	0,15 m ³	190 EURO
DRNCTVG-55	55	7,40 kW	750x340x450 mm.	6423	0,587 kg/h	0,725 m ³ /h	9 kg.	0,18 m ³	210 EURO



15



30



40



55



80

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNCTKE-15	15	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	5 kg.	0,10 m ³	120 EURO
DRNCTKE-30	30	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,10 m ³	165 EURO
DRNCTKE-40	40	3,50 kW	620x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	8 kg.	0,15 m ³	185 EURO
DRNCTKE-55	55	3,50 kW	750x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	10 kg.	0,18 m ³	200 EURO
DRNCTKE-80	80	4,00 kW	900x400x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	13 kg.	0,24 m ³	270 EURO
DRNCTVE-15	15	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	5 kg.	0,10 m ³	110 EURO
DRNCTVE-30	30	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,10 m ³	150 EURO
DRNCTVE-40	40	3,50 kW	620x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	7 kg.	0,15 m ³	165 EURO
DRNCTVE-55	55	3,50 kW	750x340x4540 mm.	220 V - 50/60 Hz	8 kg.	0,18 m ³	180 EURO



DRNCTKGE-40



DRNCTKGE-55



DRNCTKGE-80

TR

- Ocak kısmının doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Açma/Kapama Anahtarı.

EN

- Cooktop on left-side is compatible for LPG or NG.
- Temperature control between 30-110°C degrees.
- Body made of stainless steel.
- On/Off switch.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNCTKGE-40	40	2,50 kW	720x340x450 mm.	2170	0,198 kg/h	0,245 m ³ /h	9 kg.	0,17 m ³	245 EURO
DRNCTKGE-55	55	2,50 kW	850x340x450 mm.	2170	0,198 kg/h	0,245 m ³ /h	11 kg.	0,20 m ³	270 EURO
DRNCTKGE-80	80	3,50 kW	900x400x450 mm.	3038	0,278 kg/h	0,343 m ³ /h	15 kg.	0,24 m ³	375 EURO

304 Kaynaklı Elektrikli Pleytsiz
304 Welded Electric Plateless



DRNCTKE-15



DRNCTKE-30



DRNCTKE-40



DRNCTKE-55



DRNCTKE-80

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Akım Flow	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNCTKE-15	12 lt.	11 Amp.	250x200x360 mm.	230 V - 50 Hz	4,20 kg.	100 EURO
DRNCTKE-30	15 lt.	14 Amp.	300x200x360 mm.	230 V - 50 Hz	4,95 kg.	150 EURO
DRNCTKE-40	31 lt.	16 Amp.	400x250x430 mm.	230 V - 50 Hz	6,20 kg.	160 EURO
DRNCTKE-55	42 lt.	16 Amp.	550x250x430 mm.	230 V - 50 Hz	8,15 kg.	165 EURO
DRNCTKE-80	74 lt.	16 Amp.	700x300x500 mm.	230 V - 50 Hz	13,30 kg.	235 EURO

430 Vidalı Elektrikli Pleytsiz
430 Screw Elektrikli Plateless



DRNCTVE-15



DRNCTVE-30



DRNCTVE-40



DRNCTVE-55

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Akım Flow	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNCTVE-15	12 lt.	11 Amp.	250x200x360 mm.	230 V - 50 Hz	3,90 kg.	95 EURO
DRNCTVE-30	15 lt.	14 Amp.	300x200x360 mm.	230 V - 50 Hz	4,10 kg.	135 EURO
DRNCTVE-40	31 lt.	16 Amp.	400x250x430 mm.	230 V - 50 Hz	5,15 kg.	145 EURO
DRNCTVE-55	42 lt.	16 Amp.	550x250x430 mm.	230 V - 50 Hz	7,10 kg.	155 EURO



DRNKKM-P



DRNKKM-B



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNKKM-P	3 Cezve	1,25 kW	400x400x200 mm.	220V - 50/60 Hz.	8 kg.	150 EURO
DRNKKM-B	3 Cezve	1,25 kW	400x400x200 mm.	220V - 50/60 Hz.	8 kg.	150 EURO

Pleyt Isıtıcı Plate Heater



DRNPLT-1



TR

- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Stainless steel construction.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNPLT-1	1	1,50 kW	240x350x130 mm.	3 kg.	60 EURO
DRNPLT-2	2	3,00 kW	520x350x130 mm.	6 kg.	95 EURO

Fincan Isıtıcı Cup Heating



DRNFCE-2



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Taşıma kulpları mevcuttur.
- Hijyenik kullanım

EN

- Stainless steel body.
- Carrying handles.
- Hygienic use.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNFCE-2	3 Kat	0,5 kW	400x400x590 mm.	220V - 50/60 Hz.	12 kg.	310 EURO



DRNSM-9S



DRNSM-9K



DRNSM-9SY



DRNSM-9S



DRNSM-9K



DRNSM-9SY



DRNSM-13S



DRNSM-13K



DRNSM-13SY

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNSM-9S	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	115 EURO
DRNSM-9K	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	115 EURO
DRNSM-9SY	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	115 EURO
DRNSM-13S	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	190 EURO
DRNSM-13K	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	190 EURO
DRNSM-13SY	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	190 EURO
DRNSM-23S	23 lt.	1,5 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	215 EURO
DRNSM-23K	23 lt.	1,5 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	215 EURO
DRNSM-23SY	23 lt.	1,5 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	215 EURO

Su Otomat Makinesi

Water Vending Machine



DRNSTM-99S



DRNSTM-99K



DRNSTM-99SY



DRNSTM-1313S



DRNSTM-1313K



DRNSTM-1313SY

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Inner chamber made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNSM-99S	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	190 EURO
DRNSM-99K	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	190 EURO
DRNSM-99SY	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	190 EURO
DRNSM-1313S	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	320 EURO
DRNSM-1313K	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	320 EURO
DRNSM-1313SY	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	320 EURO



DRNSTM-9S



DRNSTM-9K



DRNSTM-9SY



DRNSTM-13S



DRNSTM-13K



DRNSTM-13SY

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Inner chamber made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNSTM-9S	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	155 EURO
DRNSTM-9K	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	155 EURO
DRNSTM-9SY	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	155 EURO
DRNSTM-13S	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	165 EURO
DRNSTM-13K	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	165 EURO
DRNSTM-13SY	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	165 EURO

Süt Otomat Makinası Milk Vending Machine



DRNSTM-99S



DRNSTM-99K



DRNSTM-99SY



DRNSTM-1313S



DRNSTM-1313K



DRNSTM-1313SY

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Inner chamber made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNSTM-99S	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	250 EURO
DRNSTM-99K	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	250 EURO
DRNSTM-99SY	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	250 EURO
DRNSTM-1313S	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	280 EURO
DRNSTM-1313K	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	280 EURO
DRNSTM-1313SY	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	280 EURO



DRNÇBM-9S



DRNÇBM-13K



DRNÇBM-23SY

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Inner chamber made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNÇBM-9S	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	155 EURO
DRNÇBM-9K	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	155 EURO
DRNÇBM-9SY	9 lt.	1,1 kW	350x340x420 mm.	220V - 50/60 Hz.	7 kg.	155 EURO
DRNÇBM-13S	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	165 EURO
DRNÇBM-13K	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	165 EURO
DRNÇBM-13SY	13 lt.	1,1 kW	420x400x450 mm.	220V - 50/60 Hz.	9 kg.	165 EURO
DRNÇBM-23S	23 lt.	1,5 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	200 EURO
DRNÇBM-23K	23 lt.	1,5 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	200 EURO
DRNÇBM-23SY	23 lt.	1,5 kW	500x480x480 mm.	220V - 50/60 Hz.	14 kg.	200 EURO



DRNÇBM-99K



DRNÇBM-99SY



DRNÇBM-1313SY

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Inner chamber made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Fiyat Price
DRNÇBM-99S	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	250 EURO
DRNÇBM-99K	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	250 EURO
DRNÇBM-99SY	9+9 lt.	2,2 kW	640x340x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	13 kg.	250 EURO
DRNÇBM-1313S	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	280 EURO
DRNÇBM-1313K	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	280 EURO
DRNÇBM-1313SY	13+13 lt.	2,2 kW	750x350x440 mm.	220V - 50/60 Hz.	16 kg.	280 EURO







DRNFRTE-3

TR

- Çıkarılabilir GN çelik yağ tankı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 50-200°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.



DRNFRTE-33

EN

- Removable GN steel oil tank.
- Body made of stainless steel.
- Basket hanger to drain oil off the basket.
- Temperature control between 50-200°C degrees.



DRNFRTE-5



DRNFRTE-55



DRNFRTE-8



DRNFRTE-88

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNFRTE-3	3 lt.	2,50 kW	180x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	3 kg.	0,05 m ³	95 EURO
DRNFRTE-5	5 lt.	3,20 kW	270x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	5 kg.	0,06 m ³	110 EURO
DRNFRTE-8	8 lt.	3,20 kW	360x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,08 m ³	130 EURO
DRNFRTE-33	3+3 lt.	5,00 kW	350x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,08 m ³	165 EURO
DRNFRTE-55	5+5 lt.	6,40 kW	530x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	10 kg.	0,11 m ³	195 EURO
DRNFRTE-88	8+8 lt.	6,40 kW	710x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	0,15 m ³	230 EURO

Boşaltma Musluklu / With Drain Cock



DRNFRTG-8



DRNFRTG-88



DRNPFRTG-8



DRNPFRTG-88

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Çıkarılabilir GN çelik yağ tankı
- Paslanmaz çelik gövde.
- 8 kademeli termostatlı kontrol musluğu.
- 110-190°C arasında yüksek hassasiyete sahip termostat ile uzun ömürlü yağ kullanımı.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Removable GN steel oil tank.
- Body made of stainless steel.
- Gas thermostat tap controls the temperature on 8 different levels between 110-190°C degrees.
- High sensitivity gas thermostat makes the frying oil last longer.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNFRTG-8	8 lt.	5,00 kW	350x540x370 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	11 kg.	0,11 m ³	408 EURO
DRNFRTG-88	8+8 lt.	10,00 kW	660x540x370 mm.	12152	1,111 kg/h	1.372 m ³ /h	20 kg.	0,19 m ³	684 EURO
DRNPFRTG-8	8 lt.	5,00 kW	370x510x370 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	11 kg.	0,11 m ³	550 EURO
DRNPFRTG-88	8+8 lt.	10,00 kW	670x510x370 mm.	12152	1,111 kg/h	1.372 m ³ /h	20 kg.	0,19 m ³	750 EURO



DRNKNF-2



DRNKNF-3



DRNKNF-4



DRNKNF-6

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenen ve verimli pişirme sağlayan daire brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Easy to clean and high efficiency burner.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKNF-2	2	5,00 kW	500x300x210 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	4 kg.	0,06 m ³	170 EURO
DRNKNF-3	3	7,50 kW	750x300x210 mm.	6510	0,595 kg/h	0,735 m ³ /h	8 kg.	0,09 m ³	230 EURO
DRNKNF-4	4	10,00 kW	500x550x210 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	13 kg.	0,10 m ³	290 EURO
DRNKNF-6	6	15,00 kW	750x550x210 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	21 kg.	0,14 m ³	410 EURO



*İstenilen ölçü ve ebatlarda özel üretim yapılır.

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenen ve verimli pişirme sağlayan daire brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Easy to clean and high efficiency burner.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKNF-8	8	20,00 kW	1000x500x210 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	26 kg.	0,17 m ³	490 EURO
DRNKNF-9	9	22,50 kW	1000x800x210 mm.	19530	1,786 kg/h	2,205 m ³ /h	28 kg.	0,25 m ³	-
DRNKNF-10	10	25,00 kW	1250x550x210 mm.	21700	1,984 kg/h	2,450 m ³ /h	31 kg.	0,22 m ³	-
DRNKNF-12	12	30,00 kW	1500x550x210 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	36 kg.	0,26 m ³	-
DRNKNF-15	15	37,50 kW	1250x800x210 mm.	32550	2,976 kg/h	3,675 m ³ /h	43 kg.	0,31 m ³	-
DRNKNF-18	18	45,00 kW	1500x800x210 mm.	39060	3,571 kg/h	4,410 m ³ /h	47 kg.	0,36 m ³	-
DRNKNF-20	20	50,00 kW	2500x550x210 mm.	43400	3,968 kg/h	4,900 m ³ /h	54 kg.	0,43 m ³	-
DRNKNF-24	24	60,00 kW	2000x800x210 mm.	52080	4,462 kg/h	5,880 m ³ /h	60 kg.	0,48 m ³	-
DRNKNF-28	28	70,00 kW	2300x800x210 mm.	60760	5,556 kg/h	6,860 m ³ /h	65 kg.	0,55 m ³	-
DRNKNF-30	30	75,00 kW	2600x800x210 mm.	65100	5,592 kg/h	7,350 m ³ /h	67 kg.	0,62 m ³	-
DRNKNF-32	32	80,00 kW	2800x800x210 mm.	69440	6,349 kg/h	7,840 m ³ /h	70 kg.	0,66 m ³	-

Beyran, Kelle Paça Ocakları



DRNBYR-2

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.



DRNBYR-3

EN


- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.



DRNBYR-4




Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNBYR-2	2	10,00 kW	500x300x160 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	4 kg.	0,05 m ³	216 EURO
DRNBYR-3	3	15,00 kW	750x300x160 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	7 kg.	0,07 m ³	324 EURO
DRNBYR-4	4	20,00 kW	500x550x160 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	12 kg.	0,08 m ³	378 EURO
DRNBYR-6	6	30,00 kW	750x550x160 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	15 kg.	0,11 m ³	606 EURO
DRNBYR-8	8	40,00 kW	1000x550x160 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	22 kg.	0,14 m ³	738 EURO

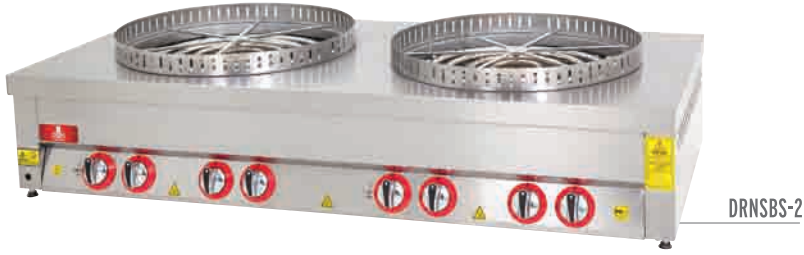

DRNSBS-2



DRNSBS-1

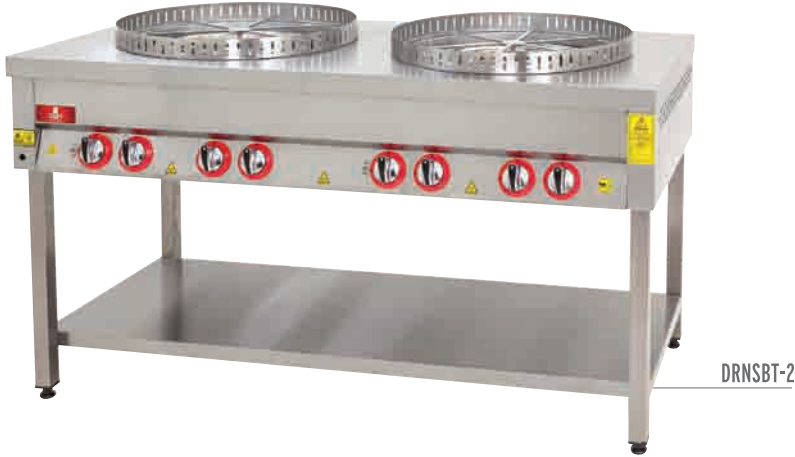

DRNSBT-2



DRNSBD-1

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dört açık yanışlı brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Four ignition on each burner.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBS-1	1	20 kW	700x700x350 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	20 kg.	0,24 m ³	600 EURO
DRNSBS-2	2	40 kW	1500x700x350 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	35 kg.	0,49 m ³	1.050 EURO
DRNSBS-3	3	60 kW	2100x700x350 mm.	52080	4,762 kg/h	5,880 m ³ /h	45 kg.	0,68 m ³	1.500 EURO
DRNSBT-1	1	20 kW	700x700x900 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	29 kg.	0,57 m ³	700 EURO
DRNSBT-2	2	40 kW	1500x700x900 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	43 kg.	1,17 m ³	1.450 EURO
DRNSBT-3	3	60 kW	2100x700x900 mm.	52080	4,762 kg/h	5,880 m ³ /h	58 kg.	1,62 m ³	1.750 EURO
DRNSBD-1	1	20 kW	700x700x900 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	38 kg.	0,57 m ³	800 EURO
DRNSBD-2	2	40 kW	1500x700x900 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	56 kg.	1,17 m ³	1.550 EURO
DRNSBD-3	3	60 kW	2100x700x900 mm.	52080	4,762 kg/h	5,880 m ³ /h	75 kg.	1,62 m ³	1.900 EURO



DRNSCTS-1



DRNSCTS-2



DRNSCTT-1



DRNSCTT-2

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSCTS-1	1	6,00 kW	500x500x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	12 kg.	0,12 m ³	200 EURO
DRNSCTS-2	2	12,00 kW	1200x500x300 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	29 kg.	0,26 m ³	390 EURO
DRNSCTT-1	1	6,00 kW	500x500x900 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	22 kg.	0,31 m ³	300 EURO
DRNSCTT-2	2	12,00 kW	1200x500x900 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	30 kg.	0,71 m ³	510 EURO



DRNLOS-1



DRNLOS-2



DRNLOS-3



DRNLOS-4

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 330x330mm ölçülerinde pik döküm ızgaralar
- Yüksek kalorili brülörler.
- Ø140mm No:2 ocak brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- 330x330mm cast iron tops.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Ø140mm No:2 burner

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLOS-1	1	6,00 kW	450x490x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	11 kg.	0,08 m ³	150 EURO
DRNLOS-2	2	12,00 kW	800x490x200 mm.	10416	0,92 kg/h	1,176 m ³ /h	20 kg.	0,13 m ³	290 EURO
DRNLOS-3	3	18,00 kW	1200x490x200 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	29 kg.	0,19 m ³	425 EURO
DRNLOS-4	4	24,00 kW	800x840x200 mm.	20832	1,905 kg/h	2,352 m ³ /h	36 kg.	0,20 m ³	515 EURO
DRNLOS-6	6	36,00 kW	1300x840x200 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	54 kg.	0,30 m ³	605 EURO



DRNMO-1



DRNMO-2



DRNMO-3



DRNMO-4



DRNMO-6

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 200x200mm ölçülerinde pik döküm ızgaralar.
- Ø85mm No:0 ocak brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- 200x200mm cast iron tops.
- Ø85mm No:0 burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMO-1	1	5,00 kW	250x300x160 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	4 kg.	0,03 m ³	110 EURO
DRNMO-2	2	10,00 kW	500x300x160 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	9 kg.	0,05 m ³	160 EURO
DRNMO-3	3	15,00 kW	750x300x160 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	14 kg.	0,07 m ³	215 EURO
DRNMO-4	4	20,00 kW	500x550x160 mm.	17360	1,584 kg/h	1,960 m ³ /h	18 kg.	0,08 m ³	300 EURO
DRNMO-6	6	30,00 kW	750x550x160 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	27 kg.	0,11 m ³	500 EURO
DRNMO-8	8	40,00 kW	1000x500x160 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	38 kg.	0,14 m ³	600 EURO





DRNDSG-3Y



DRNDSG-5

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDSG-3	3	9,75 kW	550x700x850 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	20 kg.	0,43 m ³	440 EURO
DRNDSG-4	4	13,00 kW	550x700x1000 mm.	1284	1,032 kg/h	1,274 m ³ /h	23 kg.	0,50 m ³	520 EURO
DRNDSG-5	5	16,25 kW	550x700x1170 mm.	14105	1,290 kg/h	1,593 m ³ /h	26 kg.	0,58 m ³	600 EURO
DRNDSG-3Y	3	9,75 kW	550x700x950 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	22 kg.	0,46 m ³	490 EURO



DRNDSCG-8

TR
Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
Alev sönmüş durumda otomatik gaz kesici sistem.
Paslanmaz çelik gövde.
Ayarlanabilir döner şişi.
Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.
Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN
Compatible for LPG or NG.
Flame failure gas-cut-out system for safety.
Stainless steel construction.
Adjustable doner spit rod.
Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.
Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDSCG-8	8	26,00 kW	110x700x900 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	44 kg.	0,87 m ³	1.125 EURO
DRNDSCG-10	10	32,50 kW	1100x700x1070 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	50 kg.	1,02 m ³	1.350 EURO
DRNDSCG-12	12	39,00 kW	1100x700x1240 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	57 kg.	1,18 m ³	1.450 EURO



TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDAG-3	3	9,75 kW	550x700x950 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	36 kg.	0,48 m ³	720 EURO
DRNDAG-4	4	13,00 kW	550x700x1100 mm.	11284	1,032 kg/h	1,274 m ³ /h	39 kg.	0,55 m ³	810 EURO
DRNDAG-5	5	16,25 kW	550x700x1250 mm.	14105	1,290 kg/h	1,593 m ³ /h	42 kg.	0,62 m ³	920 EURO
DRNDAG-3Y	3	9,75 kW	550x700x1000 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	36 kg.	0,51 m ³	770 EURO



DRNDACG-8

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDACG-8	8	26,00 kW	1100x700x1000 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	70 kg.	0,96 m ³	1.500 EURO
DRNDACG-10	10	32,50 kW	1100x700x1150 mm.	28210	3,185 kg/h	3,185 m ³ /h	77 kg.	1,10 m ³	1.850 EURO
DRNDACG-12	12	39,00 kW	1100x700x1290 mm.	33852	3,822 kg/h	3,822 m ³ /h	86 kg.	1,22 m ³	2.000 EURO



DRNDUG-4



DRNDUG-5

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDUG-3	3	9,75 kW	550x700x970 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	34 kg.	0,49 m ³	605 EURO
DRNDUG-4	4	13,00 kW	550x700x1120 mm.	11284	1,032 kg/h	1,274 m ³ /h	37 kg.	0,56 m ³	650 EURO
DRNDUG-5	5	16,25 kW	550x700x1290 mm.	14105	1,290 kg/h	1,593 m ³ /h	40 kg.	0,64 m ³	795 EURO



DRNDUCG-8

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDUCG-8	8	26,00 kW	1100x700x1020 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	67 kg.	0,98 m ³	1.320 EURO
DRNDUCG-10	10	32,50 kW	1100x700x1170 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	73 kg.	1,11 m ³	1.600 EURO
DRNDUCG-12	12	39,00 kW	1100x700x1340 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	79 kg.	1,27 m ³	1.850 EURO



DRNDVSG-10

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmazçelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDVSG-8	8	26,00 kW	700x800x850 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	40 kg.	0,61 m ³	970 EURO
DRNDVSG-10	10	32,50 kW	700x800x1000 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	47 kg.	0,71 m ³	1.100 EURO
DRNDVSG-12	12	39,00 kW	700x800x1150 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	53 kg.	0,81 m ³	1.260 EURO



DRNDVAG-10

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDVAG-8	8	26,00 kW	700x800x850 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	62 kg.	0,64 m ³	1.500 EURO
DRNDVAG-10	10	32,50 kW	700x800x1000 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	69 kg.	0,74 m ³	1.650 EURO
DRNDVAG-12	12	39,00 kW	700x800x1200 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	75 kg.	0,84 m ³	1.750 EURO







DRNKU-1060



DRNKU-1560



DRNKU-8080

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyüklüğü sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x600mm fırın tepsisi ölçüsü.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x600mm oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.



Kod Code	Ocak Burner	Fırın Oven	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKU-1060	2	1	25,00 kW	1000x640x850 mm.	21700	1,984 kg/h	2,450 m ³ /h	60 kg.	0,69 m ³	720 EURO
DRNKU-1560	3	1	34,00 kW	1500x640x850 mm.	29512	2,698 kg/h	3,332 m ³ /h	78 kg.	1,02 m ³	810 EURO
DRNKU-8080	4	1	43,00 kW	800x840x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m ³ /h	95 kg.	0,72 m ³	970 EURO



DRNKU-8090



DRNKU-1010



DRNKU-1290

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyüklüğü sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 500x700mm fırın tepsi ölçüsü.
- DRNKU-8090 tepsi ölçüsü 400x600 mm.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 500x700mm oven tray dimensions.
- DRNKU-8090 model 400x600 mm. oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame efficient super-burner.



Kod Code	Ocak Burner	Fırın Oven	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKU-8090	4	1	43 kW	800x940x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m ³ /h	100 kg.	0,79 m ³	1.150 EURO
DRNKU-1010	4	1	43 kW	1000x1040x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m ³ /h	105 kg.	1,07 m ³	1.070 EURO
DRNKU-1290	6	1	61 kW	1200x940x850 mm.	52948	4,841 kg/h	5,978 m ³ /h	125 kg.	1,16 m ³	1.500 EURO



DRNKU-1510



DRNKU-2016



DRNKU-2010

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeye durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyüklüğü sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 500x700mm fırın tepsi ölçüsü.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 500x700mm oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame efficient super-burner.



Kod Code	Ocak Burner	Fırın Oven	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKU-1510	6	1	61,00 kW	1500x1040x850 mm.	52948	4,841 kg/h	5,978 m ³ /h	140 kg.	1,58 m ³	1.450 EURO
DRNKU-2010	8	2	88,00 kW	2000x1040x850 mm.	76384	6,984 kg/h	8,624 m ³ /h	215 kg.	2,09 m ³	2.000 EURO
DRNKU-2016	6	2	66,00 kW	2000x1040x850 mm.	57288	5,238 kg/h	6,468 m ³ /h	218 kg.	2,09 m ³	2.000 EURO



DRND0-1060



DRND0-1560



DRND0-8080

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRND0-1060	2	2	18,00 kW	1000x640x850 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	40 kg.	0,69 m ³	700 EURO
DRND0-1560	3	3	27,00 kW	1500x640x850 mm.	23436	2,143 kg/h	2,646 m ³ /h	55 kg.	1,02 m ³	800 EURO
DRND0-8080	4	2	36,00 kW	800x840x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	69 kg.	0,72 m ³	950 EURO



DRND0-8090



DRND0-1010



DRND0-1290

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRND0-8090	4	2	36 kW	800x940x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	74 kg.	0,79 m ³	1.000 EURO
DRND0-1010	4	2	36 kW	1000x1040x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	80 kg.	1,07 m ³	1.050 EURO
DRND0-1290	6	3	54 kW	1200x940x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	90 kg.	1,16 m ³	1.450 EURO



DRND0-1510



DRND0-2010



DRND0-2016

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRND0-1510	6	3	54 kW	1500x1040x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	100 kg.	1,58 m ³	1.400 EURO
DRND0-2010	8	4	72 kW	2000x1040x850 mm.	62496	5,714 kg/h	7,056 m ³ /h	142 kg.	2,09 m ³	1.900 EURO
DRND0-2016	4	4	52 kW	2000x1040x850 mm.	45136	4,127 kg/h	5,096 m ³ /h	145 kg.	2,09 m ³	1.900 EURO



DRNKF-1060



DRNKF-1560



DRNKF-8080

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKF-1060	2	2	18,00 kW	1000x640x850 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	30 kg.	0,69 m ³	450 EURO
DRNKF-1560	3	3	27,00 kW	1500x640x850 mm.	23436	2,143 kg/h	2,646 m ³ /h	40 kg.	1,02 m ³	590 EURO
DRNKF-8080	4	2	36,00 kW	800x840x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	45 kg.	0,72 m ³	680 EURO



DRNKF-8090



DRNKF-1010



DRNKF-1290

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKF-8090	4	36 kW	800x940x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	55 kg.	0,79 m ³	750 EURO
DRNKF-1010	4	36 kW	1000x1040x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	60 kg.	1,07 m ³	750 EURO
DRNKF-1290	6	54 kW	1200x940x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	81 kg.	1,16 m ³	950 EURO



DRNKF-1510



DRNKF-2010



DRNKF-2016

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKF-1510	6	54 kW	1500x1040x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	90 kg.	1,58 m ³	1.080 EURO
DRNKF-2010	8	72 kW	2000x1040x850 mm.	62496	5,714 kg/h	7,056 m ³ /h	117 kg.	2,09 m ³	1.450 EURO
DRNKF-2016	4	52 kW	2000x1040x850 mm.	45136	4,127 kg/h	5,096 m ³ /h	120 kg.	2,09 m ³	1.450 EURO



DRNLOA-2



DRNLOA-3



DRNLOA-6

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 330x330mm pik döküm ızgaralar.
- Ø140mm No:2 ocak brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 330x330mm cast iron tops.
- Ø140mm No:2 burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLOA-2	2	12 kW	800x490x850 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	26 kg.	0,45 m ³	405 EURO
DRNLOA-3	3	18 kW	1200x490x850 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	39 kg.	0,09 m ³	505 EURO
DRNLOA-6	6	36 kW	1300x840x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	78 kg.	0,16 m ³	900 EURO



DRNKS-4041



DRNKS-6062



DRNKS-7072



DRNKS-7073



DRNKS-7074

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

Kod Code	Yanış Ignition	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKS-4041	1	9,00 kW	400x500x550 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	15 kg.	0,16 m ³	190 EURO
DRNKS-6062	2	17,00 kW	600x700x550 mm.	14756	1,349 kg/h	1,666 m ³ /h	35 kg.	0,31 m ³	310 EURO
DRNKS-7072	2	17,00 kW	700x800x550 mm.	14756	1,349 kg/h	1,666 m ³ /h	52 kg.	0,41 m ³	410 EURO
DRNKS-7073	3	32,00 kW	700x800x550 mm.	27776	2,540 kg/h	3,136 m ³ /h	54 kg.	0,41 m ³	570 EURO
DRNKS-7074	4	42,00 kW	700x800x550 mm.	36456	3,333 kg/h	4,116 m ³ /h	57 kg.	0,41 m ³	600 EURO



TR

- 450°C dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklık.
- 3 kademeli kontrol.
- Pik döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control up to 450°C degrees.
- Controlled on 3 different temperature levels.
- Cast iron top cooking surface.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Sıcaklık Temperature	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKSE-5050	450°C	4,00 kW	600x600x550 mm.	400 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,20 m ³	600 EURO







TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Alevsavar filtreli.

EN

- Stainless steel construction.
- Flameguard filters.

Kod Code	Ebat Dimensions	Filtre Filter	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDVI-1070	1000x700x500	1	0,46 m ³	340 EURO
DRNDVI-1270	1200x700x500	2	0,55 m ³	380 EURO
DRNDVI-1570	1500x700x500	2	0,68 m ³	420 EURO
DRNDVI-2070	2000x700x500	3	0,90 m ³	480 EURO
DRNDVI-2570	2500x700x500	4	1,11 m ³	540 EURO
DRNDVI-3070	3000x700x500	5	1,33 m ³	610 EURO
DRNDVF-5050	500x500 Filtre/Filter	1	0,02 m ³	30 EURO



DRNSSUE-1570

TR

- 30-110°C derece arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Paslanmaz çelik gövde.
- GN 1/1 150 küvete uygun.
- Küvetler ve kapaklar isteğe göre takılabilir.

EN

- Temperature control between 30-110°C degrees.
- Stainless steel construction.
- Suitable for GN 1/1 150.
- GN tanks and containers are optional.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSSUE-1270	3 Sıcak/Hot	2,00 kW	1200x700x850 mm.	60 kg.	0,89 m ³	630 EURO
DRNSSUE-1570	4 Sıcak/Hot	2,50 kW	1500x700x850 mm.	70 kg.	1,11 m ³	740 EURO
DRNSSUE-1571	3 Sıcak/Hot + 1 Nötr/Notr	2,50 kW	1500x700x850 mm.	70 kg.	1,11 m ³	740 EURO
DRNSSUE-1870	5 Sıcak/Hot	2,50 kW	1800x700x850 mm.	80 kg.	1,32 m ³	850 EURO
DRNSSUE-2270	6 Sıcak/Hot	4,00 kW	2200x700x850 mm.	100 kg.	1,60 m ³	900 EURO



DRNSSUG-1570

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- GN 1/1 150 küvete uygun.
- Küvetler ve kapaklar isteğe göre takılabilir.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Suitable for GN 1/1 150.
- GN tanks and containers are optional.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSSUG-1270	3 Sıcak/Hot	4,20 kW	1200x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	60 kg.	0,89 m ³	700 EURO
DRNSSUG-1570	4 Sıcak/Hot	4,20 kW	1500x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	70 kg.	1,11 m ³	760 EURO
DRNSSUG-1571	3 Sıcak/Hot + 1 Nötr/Notr	4,20 kW	1500x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	70 kg.	1,11 m ³	760 EURO
DRNSSUG-1870	5 Sıcak/Hot	4,20 kW	1800x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	80 kg.	1,32 m ³	1.000 EURO
DRNSSUG-2270	6 Sıcak/Hot	8,40 kW	200x700x850	7291	0,667 kg/h	0,823 m ³ /h	100 kg.	1,60 m ³	1.200 EURO

